


## POKOJOVÉ LEŠENÍ

SRG-00038

### Návod k použití a bezpečnostní předpisy

Pojízdné lešení poskytuje větší bezpečnost při práci ve větších výškách. Lešení je tvořeno dvěma stojinami na kolečkách a pracovní plošinou. Na zadní straně je zpevněno horizontální a diagonální vzpěrou.

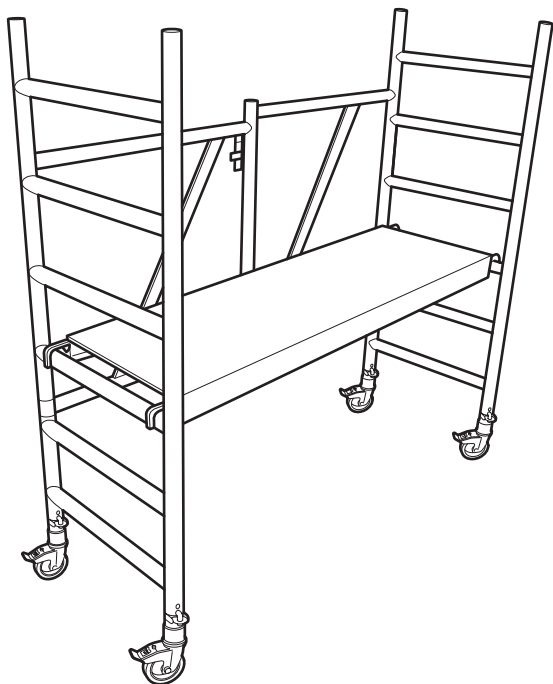

### Upozornění!

Chybná obsluha stroje může způsobit zranění uživatele a/nebo poškození stroje. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní předpisy uvedené níže!

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

### Bezpečnost pro uživatele

- Maximální nosnost pojízdného lešení s pracovní plošinou: 250 kg.
- Umístěte pojízdné lešení na horizontální, rovný a stabilní povrch.
- V případě měkkého podkladu použijte pojízdnou plošinu nebo U-profil.
- Zajistěte kola brzdami.
- Nikdy nenechávejte smontované pojízdné lešení bez dozoru.

### Před použitím zkontrolujte

- Kvalitu podkladu. Podklad musí být stabilní.
- Funkčnost, upevnění a zajištění dílů lešení.
- Zda lešení nemá viditelná poškození nebo trhliny.

**V případě závad na stroji nebo potíží během použití kontaktujte Vaši půjčovnu!**

### Bezpečnost během používání

- Jakmile umístíte pojízdné lešení, zajistěte kola pomocí brzd.
- Nikdy se nesnažte vylézt na lešení po vnější straně.
- Nezavěšujte na vnější stranu lešení žádné těžké a/nebo velké předměty.
- Náradí či materiál dopravujte na lešení vždy ručně, nikdy ne z vnější strany nebo pomocí zvedacího


zařízení.

- Při lezení na lešení se vždy pevně držte alespoň jednou rukou.
- Nenoste pantofle, dřeváky nebo rozbité boty.
- Zajistěte, aby podrážka Vašich bot byla čistá a nebyla sešlapaná.
- Nikdy neumísťujte na pracovní plošinu další žebřík, bednu aj. předměty pro dosažení větší výšky.
- Při horizontálním (bočním) zatížení, větším než 30 kg, buďte opatrní.

### Bezpečnost po použití


- Prohlédněte lešení, zda není poškozené.
- Po použití uskladněte lešení na bezpečném místě.

## 1. OBSLUHOVACÍ PRVKY

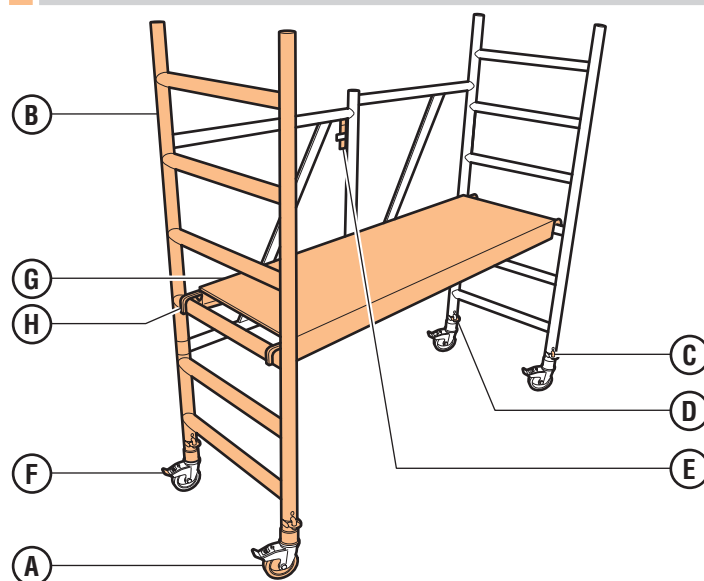

- |   |                          |   |                            |
|---|--------------------------|---|----------------------------|
| A | Kolo (4x)                | E | Blokovací čep              |
| B | Stojiny (2x)             | F | Brzda (4x)                 |
| C | Pojistný kolík (4x)      | G | Pracovní plošina           |
| D | Pružinový kolík (rot 4x) | H | Zajištění pracovní plošiny |

## 2. PŘÍPRAVA

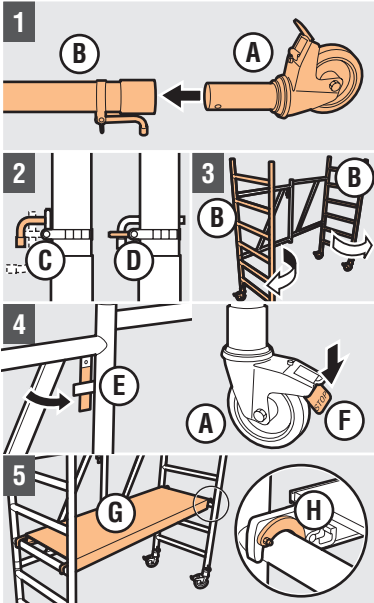


**Pozor!** Montáž lešení provádějte vždy ve dvou!

- 1 Zasuňte **A** do **B**.
- 2 Zasuňte **C** a zajistěte jej pomocí **D**.
- 3 Lešení postavte a rozložte **B**.
- 4 Zajistěte lešení pomocí **E** a stiskněte **F** na **A**.
- 5 Položte **G** na požadovanou výšku a zkontrolujte **H**.

**Upozornění!** Maximální výška **G**: 4. příčka. Vždy dbejte na dostatečnou výšku zábradlí!

## 3. POUŽITÍ POJÍZDNÉHO LEŠENÍ

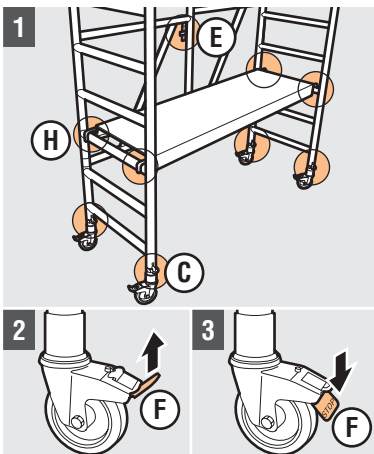

- 1 Zkontrolujte **C**, **E**, **H**, montáž a výšku pracovní plošiny.
  - 2 Uvolněte **F** u **A** a přivezte pojízdné lešení na požadované místo.
  - 3 Stiskněte **F** na **A** a proveďte potřebnou práci.
- Upozornění!** Pro vstup na **G** použijte štafle (ne žebřík)!

## 4. PO POUŽITÍ

- 1 Odstraňte nářadí a materiál z pojízdného lešení.
- 2 Demontujte pojízdné lešení. Postupujte v opačném pořadí než při montáži.
- 3 Vyčistěte pojízdné lešení.