


VYSOKOTLAKÝ ODSTRAŇOVAČ USAZENIN

SRG-00037

Návod k použití a bezpečnostní předpisy

Vysokotlaký odstraňovač usazenin se používá v kombinaci s vysokotlakým čističem (max. 115 bar) a slouží k odstranění nečistot a čištění stěn potrubí. Vysokotlaký odstraňovač usazenin je ideální pro odtokové potrubí a trubky s malým průměrem (40 až 125 mm). Vysokotlaký odstraňovač usazenin je dlouhý 10 m a je vybaven stříkácí tryskou.

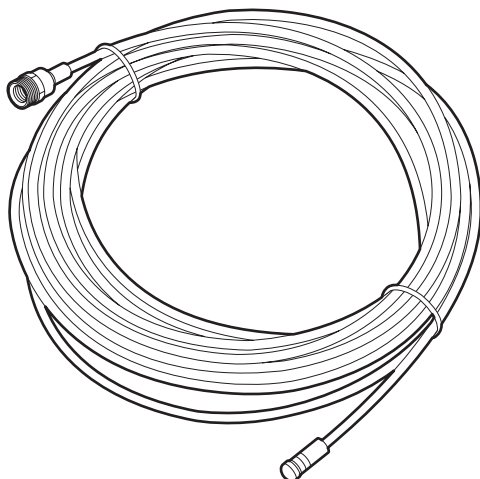

Upozornění!

Chybná obsluha stroje může způsobit zranění uživatele a/nebo poškození stroje. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní předpisy uvedené níže!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



Bezpečnost pro uživatele

- V případě použití čisticích prostředků noste ochranné gumové rukavice.

Před použitím zkontrolujte

- Připojení vysokotlaké hadice (C) k vysokotlakému čističi.
- Zda stroj nemá viditelné poškození.

V případě závad na stroji nebo potíží během použití kontaktujte Vaši půjčovnu!


Bezpečnost během používání

- Vysokotlaký čistič uveďte do provozu teprve tehdy, bude-li stříkácí tryska v potrubí zasunutá minimálně 1 m hluboko.
- Zajistěte, aby pracovní prostředí bylo uklizené. Špina z odtoku může způsobit kluzkost podlahy.

Bezpečnost po použití

- Řiďte se bezpečnostními předpisy pro vysokotlaký čistič.


1. OBSLUHOVACÍ PRVKY

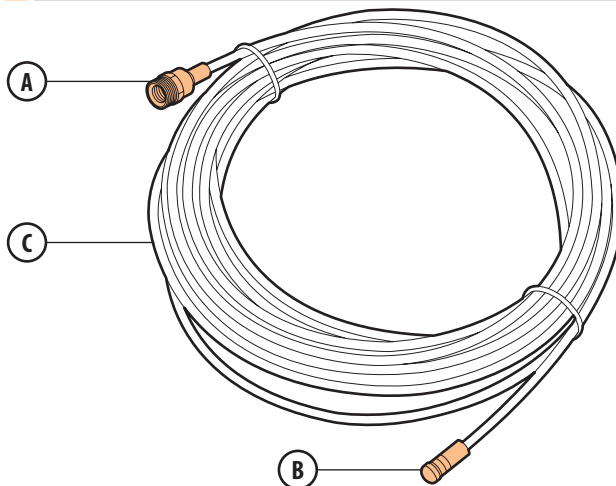

A Přelevná matice
B Stříkácí tryska


C Vysokotlaká hadice

2. PŘÍPRAVA

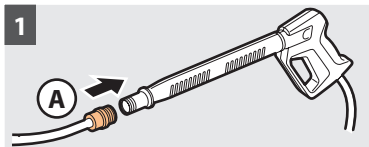

- 1 Připojte A k pistolí vysokotlakého čističe a A pevně utáhněte rukou.

3. POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO ODSTRAŇOVAČE USAZENIN

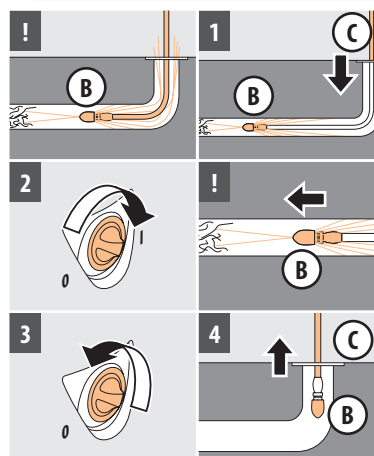

Pozor! Při čištění odvádí B špinu směrem dozadu. Učiňte příslušná opatření, abyste zabránili zpětnému odrazu špiny a vody do místnosti!

- 1 Zasuňte B s C do potrubí.
Pozor! B musíte do potrubí zasunout nejméně 1 m!
- 2 Uveďte vysokotlaký čistič do provozu.
Pozor! Posuňte B dále!
- 3 Vypněte vysokotlaký čistič.
- 4 Vytáhněte B s C z potrubí.
Pozor! Potrubí řádně propláchněte a zkontrolujte, zda voda dobře odtéká!

4. PO POUŽITÍ

- 1 Povolte přelevnou matici (A) a odpojte vysokotlakou hadici (C) od vysokotlakého čističe.
- 2 Vyčistěte vysokotlakou hadici.